



## TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

### PAKETTEN ÇIKAN AKSESUARLAR


- USB kablosu \*1
- Kullanım Talimatı \*1
- TVC-80 Saat \*1

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ürünün ölçüleri: 140x74x98 mm
- Materyal: ABS+PC
- Giriş voltajı: DC 5v-1a
- Ürün ağırlığı: 258g civarı
- Çıkış Gücü: 1W
- 1500mAh Batarya kapasitesi: Polimer Lityum Batarya

### ÜRÜN FONKSİYONLARI

- Saat
- Gece Lambası
- 3 programlanabilir alarm
- Oda Sıcaklığı
- Hareket Sensörü

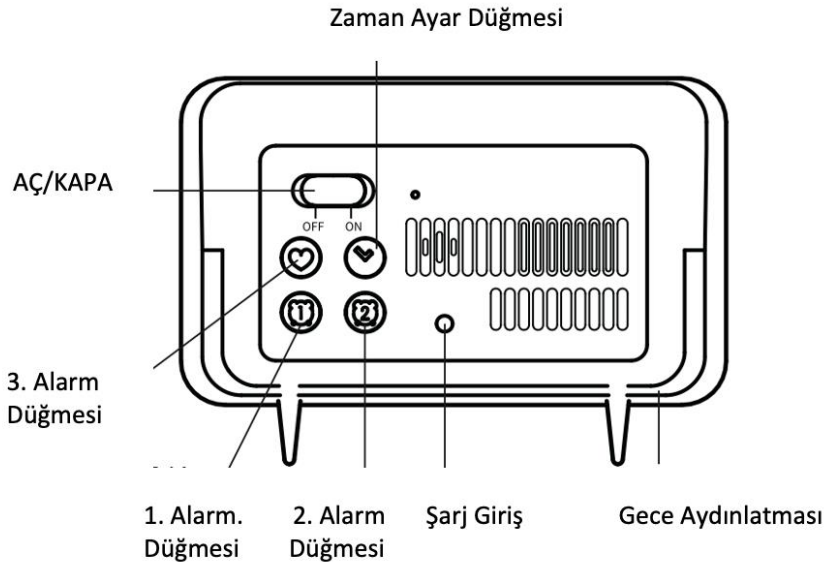

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

-**Ürünün şarj edilmesi:** Çalar Saat dahili yeniden şarj edilebilir pil ile üretilmiştir. Paket içerisinde çıkan kabloyu çalar saatin arkasındaki şarj bağlantı noktasına takın ve USB bağlantı noktasını bilgisayarınıza veya AC adaptörüne bağlayın.

-**Şarj Göstergesi:** Pil gücü azaldığında, güç uyarı simgesi yanıp sönecektir. Şarj olurken, güç uyarı simgesi yanar, tam şarj olduktan sonra ise güç uyarı simgesi kaybolur.

-**Ürünün Açılıp Kapatılması:** Ürünü açmak için arkada bulunan açma/kapama düğmesini sağa, kapatmak için sola doğru hareket ettirin.

-**Tarih Göstergesi:** Çok işlevli düğmeye basın.

-**Saati Ayarlama:** Zaman ayar tuşuna uzun süre bastığınızda, 24H yanıp söner, 12h/24h sistemi arasında geçiş yapmak için çok işlevli düğmeyi çevirin.

Zaman ayar tuşuna tekrar bastığınızda, "Saat" ayarı modu açılacak, çok işlevli düğmeyi, saati ayarlamak için döndürün.

Zaman ayar tuşuna tekrar basın, "Dakika" ayarı modu açılacak, çok işlevli düğmeyi, dakikayı ayarlamak için döndürün.

Zaman ayar tuşuna tekrar basın, Yıl/ay/gün ayarını girin. Tüm ayarları bitirdikten sonra, Zaman ayar tuşuna tekrar basın ve her şey ayarlanmıştır.

-**Alarmı AÇMA/KAPAMA:** Alarmı görüntülemek için üç Alarm Tuşundan birine basın. Alarmı AÇMAK/KAPATMAK için aynı Alarm Tuşuna uzun basın.

-**Alarmı Ayarlamak:** Alarmı ayarlamak için herhangi bir Alarm Tuşuna uzun basın. Alarm simgesi yanar, saati ayarlamak için Çok İşlevli düğmeyi çevirin.

Alarm Tuşuna tekrar basın ve dakikayı ayarlamak için çok işlevli düğmeyi çevirin.

Alarm zil tonlarını ayarlayarak Alarm Tuşuna tekrar basın. Zil seslerini seçmek için çok işlevli düğmeyi çevirin.

Tüm ayarları tamamladıktan sonra, onaylamak için Alarm Tuşuna basın.

-**Erteleme Mod Fonksiyonu:** Alarm çaldığında, erteleme modunu etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın. Çalar saat 5 dakika sonra tekrar çalacaktır, istediğiniz kadar tekrarlayın. Herhangi bir tuşa basmazsanız, alarm 3 dakika sonra otomatik olarak duracaktır. Alarm çaldığında, erteleme modunu devre dışı bırakmak için Çok İşlevli düğmeye uzun basın.

-**Ürünün Sesini Ayarlamak:** Çok İşlevli düğmeyi sola veya sağa çevirin.

-**Gece Aydınlatması Ayarı:** Gece ışığını AÇMAK/KAPATMAK için Gece ışığı düğmesine basın. Gece ışığının parlaklığını ayarlamak için gece ışığı düğmesini çevirin.

## ÖNLEMLER VE GÜVENLİK

1. Bu ürün yalnızca iç mekanlarda kullanıma yöneliktir.
2. Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen güç düğmesini KAPALI konuma getiriniz.
3. Lütfen ürünün güçlü elektromanyetik parazite neden olmadığından emin olunuz, aksi takdirde ışıklar kendi kendine yanabilir ya da sönebilir.
4. Bu üründe şarj edilebilir dahili lityum pil bulunmaktadır, cihaz artık kullanılmayacaksa çevreyi kirletmemek için lütfen mümkün olduğunca sınıflandırmaya ve geri dönüşüme tabi tutarak elden çıkarınız.
5. Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez ve ışık kaynağının ömrü sona erdiğinde lambanın bir bütün olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
6. Bu ürün eğimi 6 dereceden fazla olan bir masa üzerindeyse muhtemelen devrilecektir.

### İthalatçı Firma:

DEEPS İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Aydıntepe mah. Sahil Bulvarı cad.

Denizciler Tic Merkezi No: 126 57/E

Tuzla/Istanbul, Türkiye



@deepsbrandscom



www.deepsbrands.com



Deeps Brands

- Bu ürünü evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız. Çevrenin korunması için, kullanılmış pilleri yürürlükteki yönetmeliklere göre elden çıkarınız.
- Bu ürünü yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakmayınız, demonte etmeye kalkışmayınız ya da ateşe atmayınız. Kesinlikle yakmayınız.
- Bu ürün oyuncak değildir.

